

# Sunology

## PLAY<sup>2</sup>



**Guide Utilisateur**




# Sommaire

Les essentiels	p.04
J'installe ma station	p.05
Je suis ma production	p.07
Je suis ma consommation (Option)	p.12
J'augmente ma production	p.14


# Annexe

Support Technique	p.16
-------------------	------


## ♦ Les essentiels

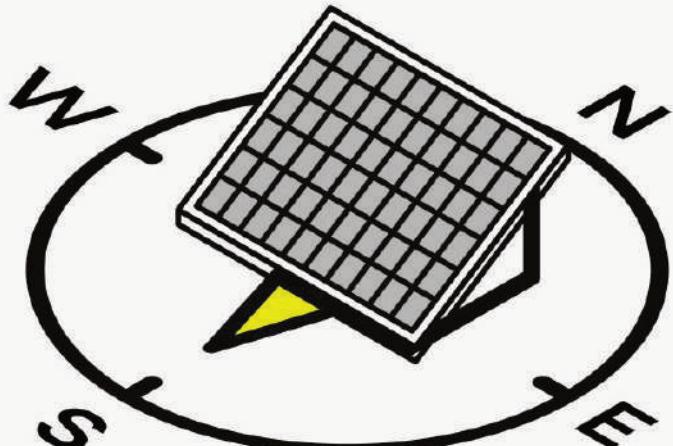

Orienter votre station au **sud, sud-est ou sud-ouest.**

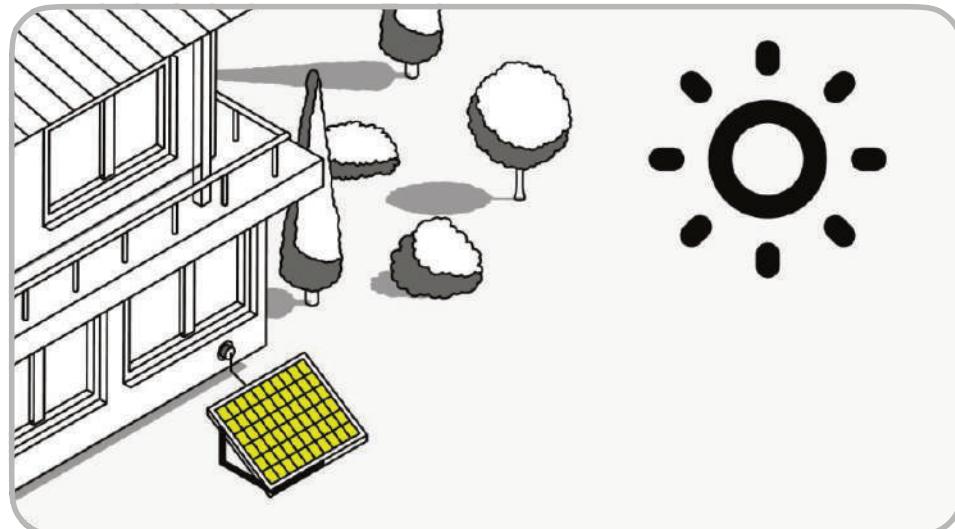

Choisir un espace **ensoleillé** du matin au soir pour votre station.




**Une prise 230V 16A, reliée à une terre de bonne qualité.**




**Circuit électrique protégé en amont par un disjoncteur différentiel 30 mA.**



**4 stations maximum par circuit électrique 16A.**

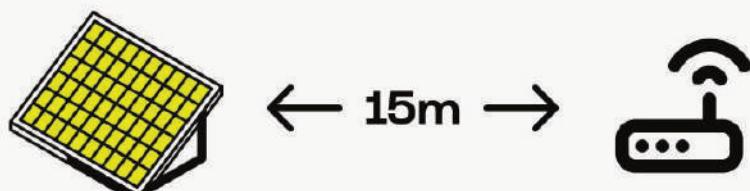


Vérifier que votre station se trouve à **20m maximum** de votre box internet.

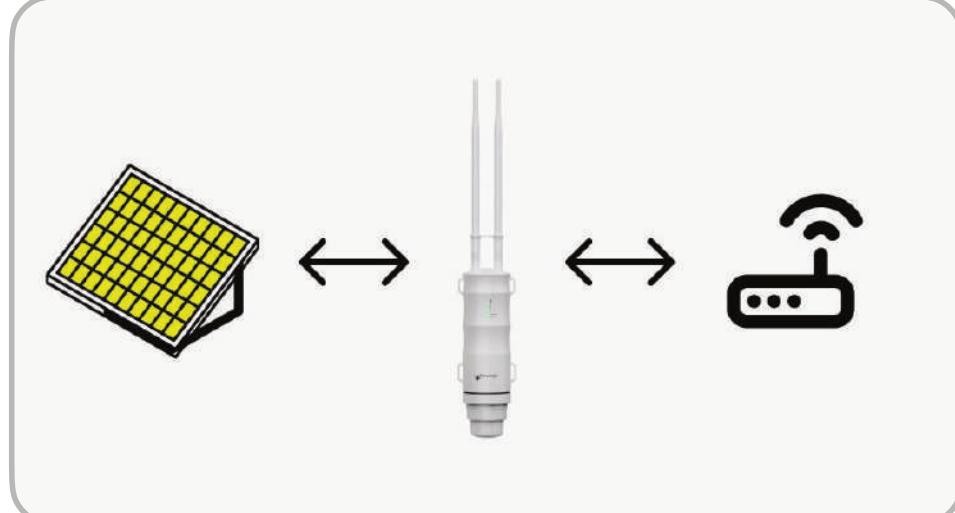

Si votre box se trouve à **plus de 15m** ou que le signal Wi-Fi est insuffisant, ajouter le **répéteur Wi-Fi** disponible en accessoires<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)



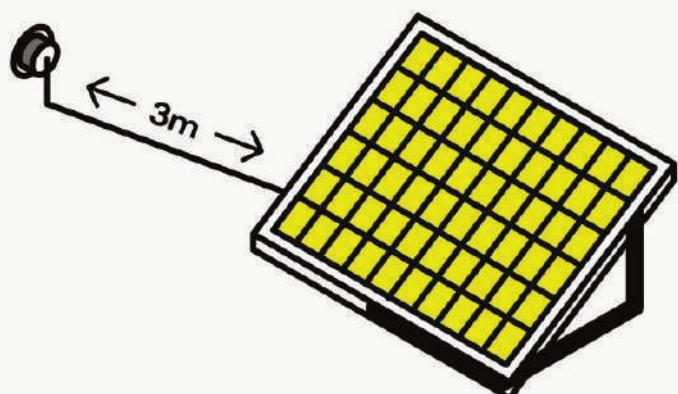


Vérifier que vous disposez d'une prise dans un **rayon de 3m**.



Si votre prise est située au delà de 3m, vous pouvez augmenter la longueur avec une **rallonge de 10m ou 25m**, disponible en accessoires<sup>1</sup>.

## ♦ J'installe ma station

Votre station **PLAY2** s'installe presque partout en quelques minutes.

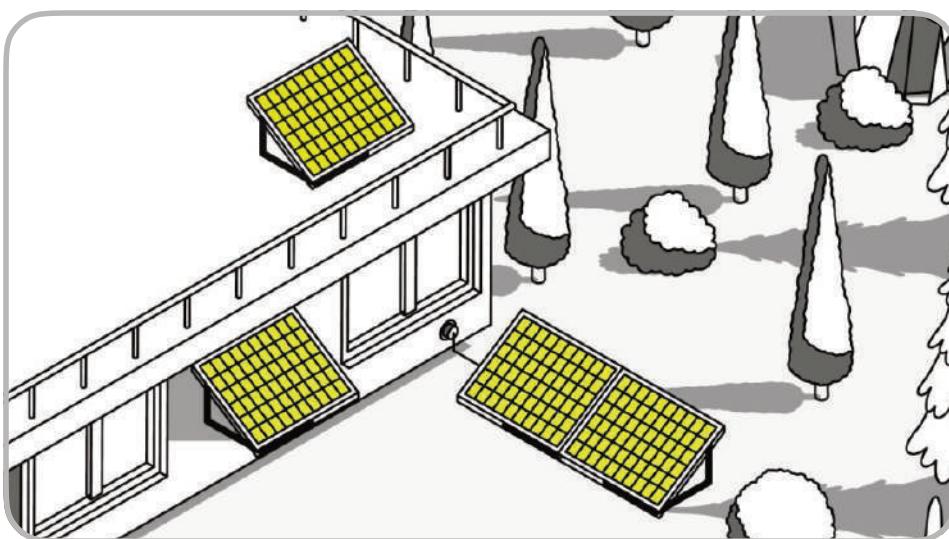

**Au sol:** Jardin, terrasse, toit plat.



Sur tout type de **paroi verticale**, grâce au kit de fixation mural disponible en accessoires (visserie non fournie)<sup>1</sup>.

**Flashez le QR Code ci-contre avec votre smartphone pour visionner la vidéo d'installation.**



<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)


## 1. Installation au sol

Pour installer votre station **PLAY2** au sol, dépliez d'abord le châssis, panneau retourné face au sol. Clipsez ensuite les bras d'inclinaison avec le socle du châssis. Renversez ensuite la station. **Votre station est déjà prête à l'emploi.** Assurez le lestage en ajoutant de l'eau ou du sable mouillé dans les ballasts. Afin d'optimiser votre production solaire, ajustez l'inclinaison via les boutons de réglages sur les bras d'inclinaison.



## 2. Installation au mur (Option)

Pour installer votre station **PLAY2** au mur, commencez par percer le mur et vissez les deux pattes de fixation supérieures au mur (visserie non fournies). Suspendez ensuite la station sur ces 2 premières pattes. Bloquez ensuite la station en fixant la patte de fixation restante en partie basse du châssis. **Votre station est désormais prête à être utilisée.** Ajustez l'inclinaison de la station à l'aide des boutons sur les bras d'inclinaison pour optimiser la production solaire.

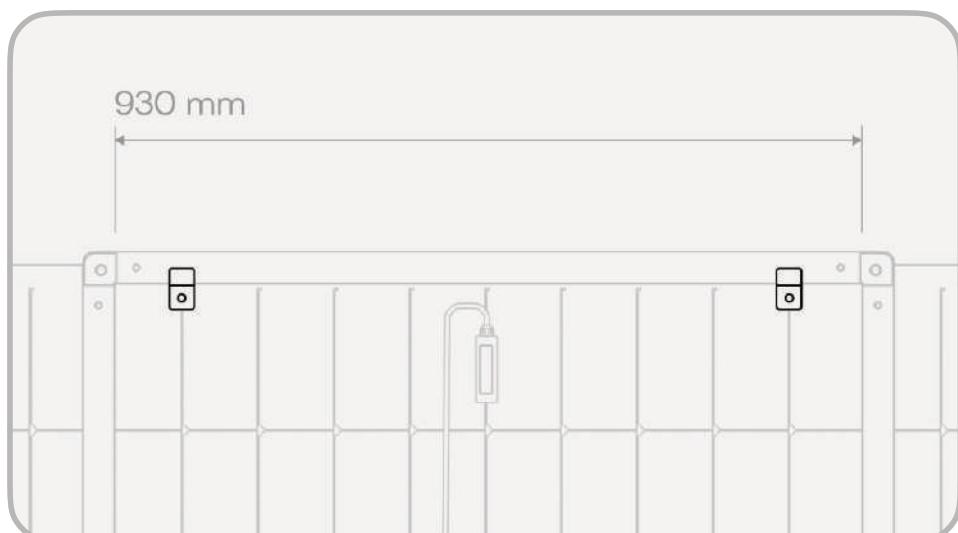

<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)



# ♦ Je suis ma production

Grâce à l'application **STREAM**, vous pouvez utiliser et suivre votre production et vos économies en temps réel et au fil du temps (*jour, semaine, mois, année*).





Suivre les étapes suivantes pour connecter votre station **PLAY2** à l'application **STREAM**.

## 1. Télécharger l'application **STREAM**

Disponible sur L'**Apple Store** ou sur **Google Play** (*Android*).



 Télécharger dans  
**I'App Store**

 **DISPONIBLE SUR**  
**Google Play**

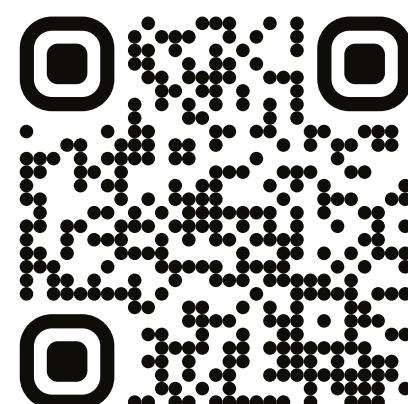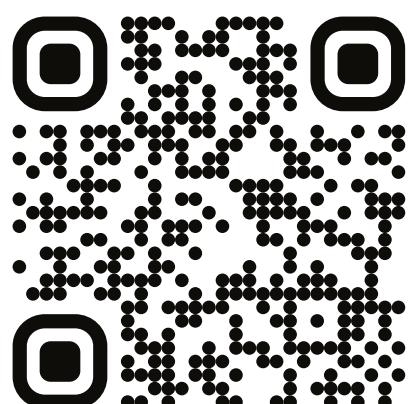

## 2. Créez votre compte **STREAM**

Cliquez sur **Créer un compte** au bas de l'application et renseigner vos informations pour créer votre compte.

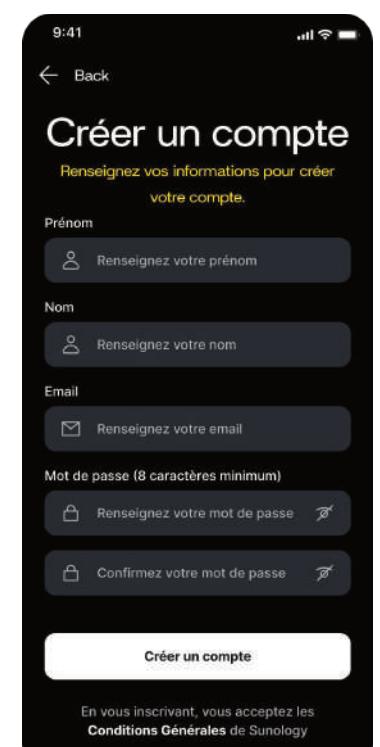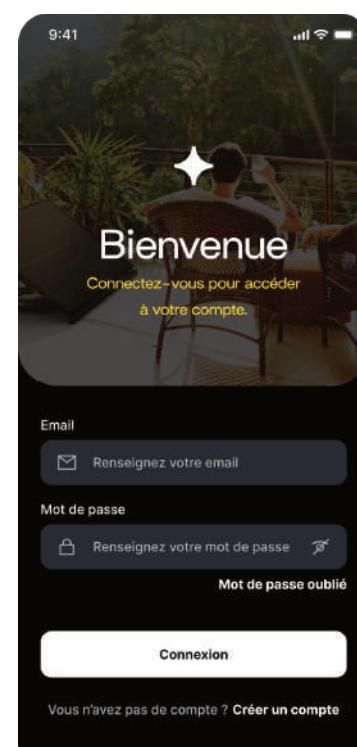

Vérifier vos **emails<sup>1</sup>**. Ouvrir le lien d'activation de votre compte en cliquant sur le bouton **Activer**.



**Sunology <contact@sunology.eu>**

À: Vous

## Bienvenue chez Sunology !

**Bonjour Solariste**

Nous venons de créer votre compte.

Pour finaliser la création de votre compte, cliquez sur le bouton suivant:

**Activer**

Merci pour votre confiance,

L'équipe **Sunology**

**Connectez vous** sur l'application et renseignez vos informations de connexion. Un **code** vous est demandé pour la vérification. À récupérer en vérifiant vos **emails<sup>1</sup>**.



**Sunology <contact@sunology.eu>**

À: Vous

**Bonjour Solariste**

Pour finaliser la création de votre compte, veuillez renseigner le code suivant:

**5808**

Merci pour votre confiance,


L'équipe **Sunology**

<sup>1</sup>Si vous ne trouvez pas les emails Sunology, vérifiez votre dossier de courrier indésirable (Dossier SPAM).



Entrez l'adresse de votre installation solaire et cliquez sur Continuer.


**Copier** le code de vérification reçu par mail et **coller** le dans l'application **STREAM** afin de vérifier votre compte.

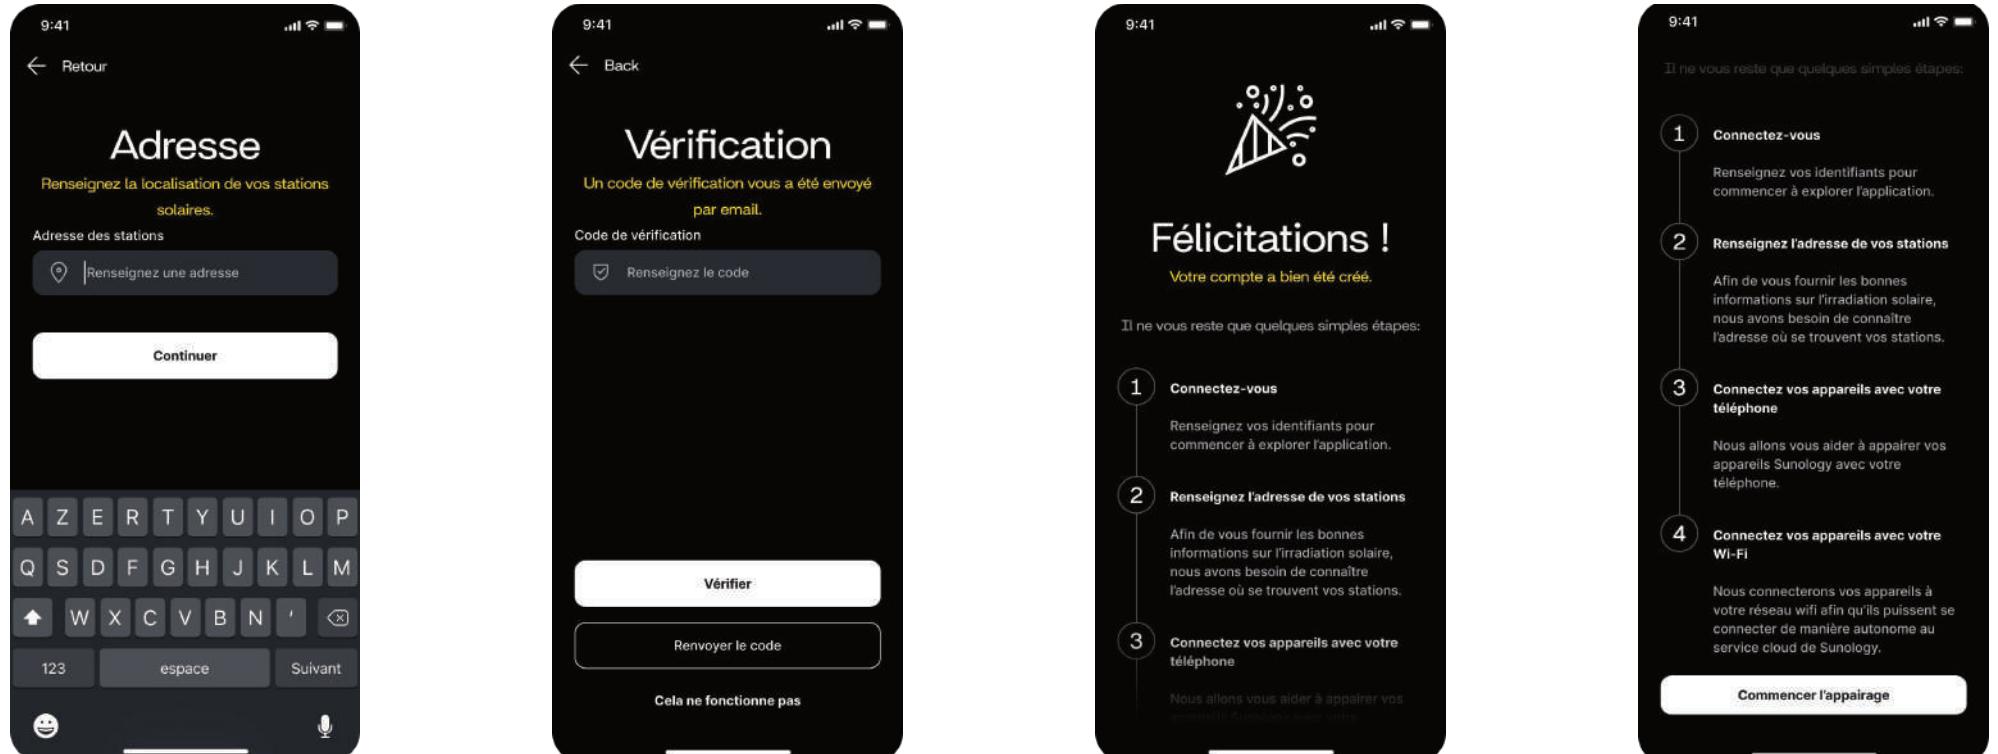

**Votre compte est bien créé !** Vous pouvez démarrer l'appairage de votre/vos stations(s) en cliquant sur **Commencer l'appairage**.

### 3. Apparez votre/vos station(s) solaire(s)

Assurez vous que la fonction **Bluetooth** et **Wi-Fi** sont activées sur votre smartphone.

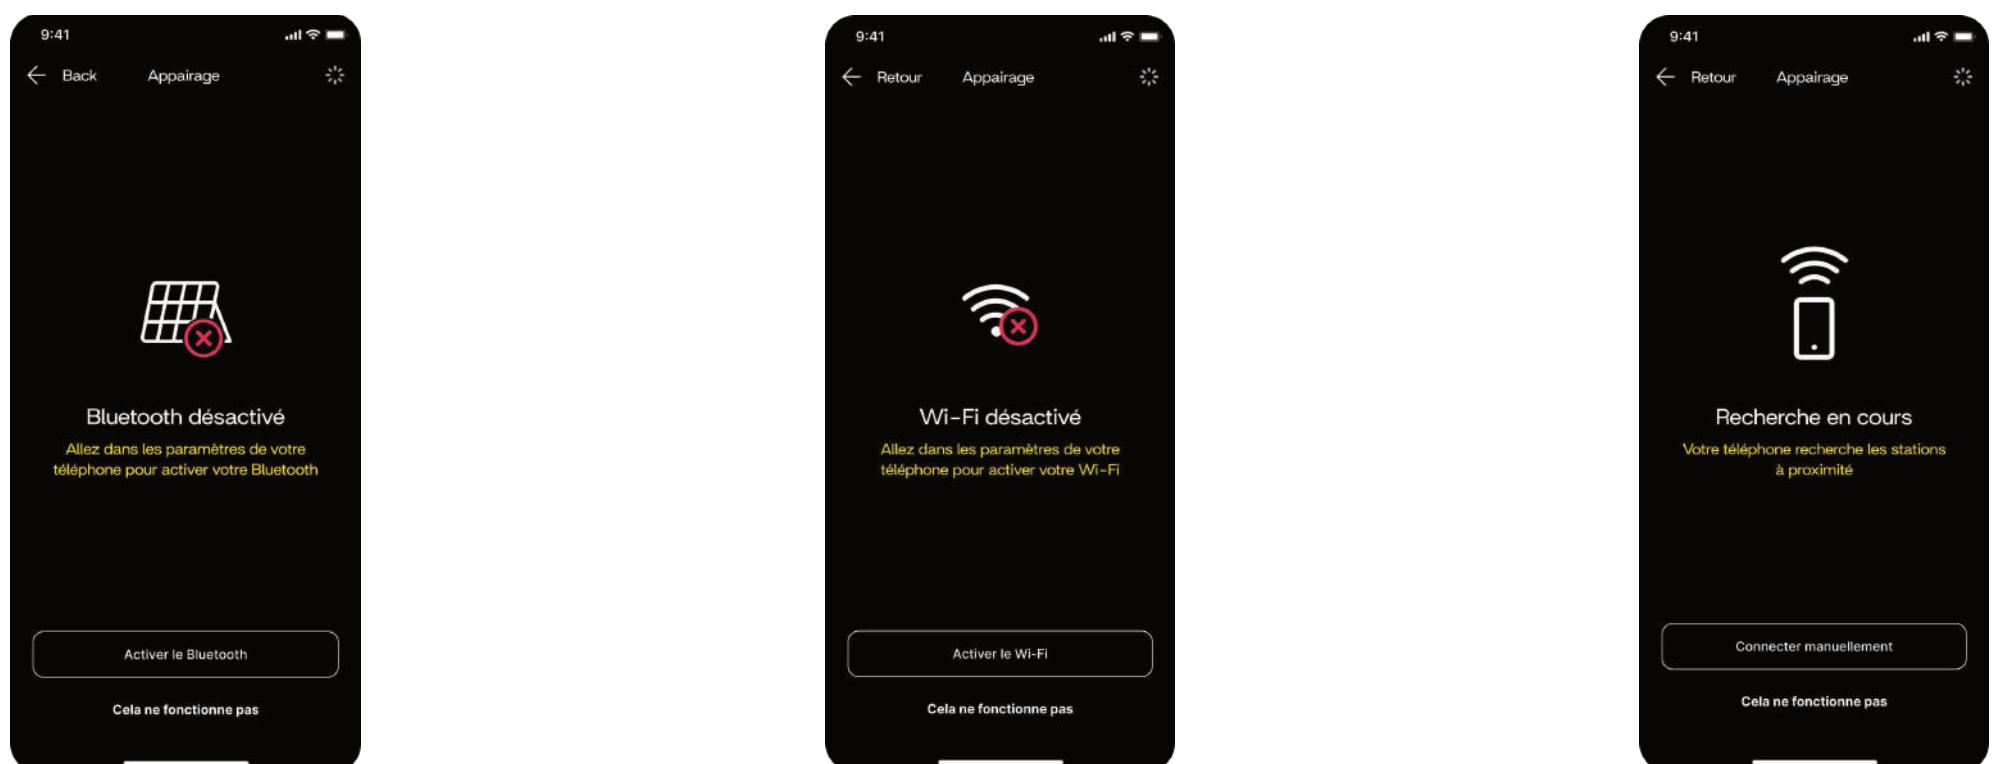


**STREAM** lance un scan de votre environnement pour détecter votre station **PLAY2** automatiquement.

**Votre station a été détectée.** Appuyer sur le bouton **Appairer** pour aller à l'étape suivante de connexion à votre réseau Wi-Fi. Si votre station n'est pas reconnue, cliquer sur **Connecter manuellement**.


Pour appairer manuellement votre station, vous disposez de 2 options:

1. Appuyez sur le bouton **Scanner le QR Code**
2. Appuyer sur le bouton **Entrer le numéro de série** puis saisir le numéro indiqué sur l'étiquette collée sur la face intérieure du bras de réglage d'inclinaison.

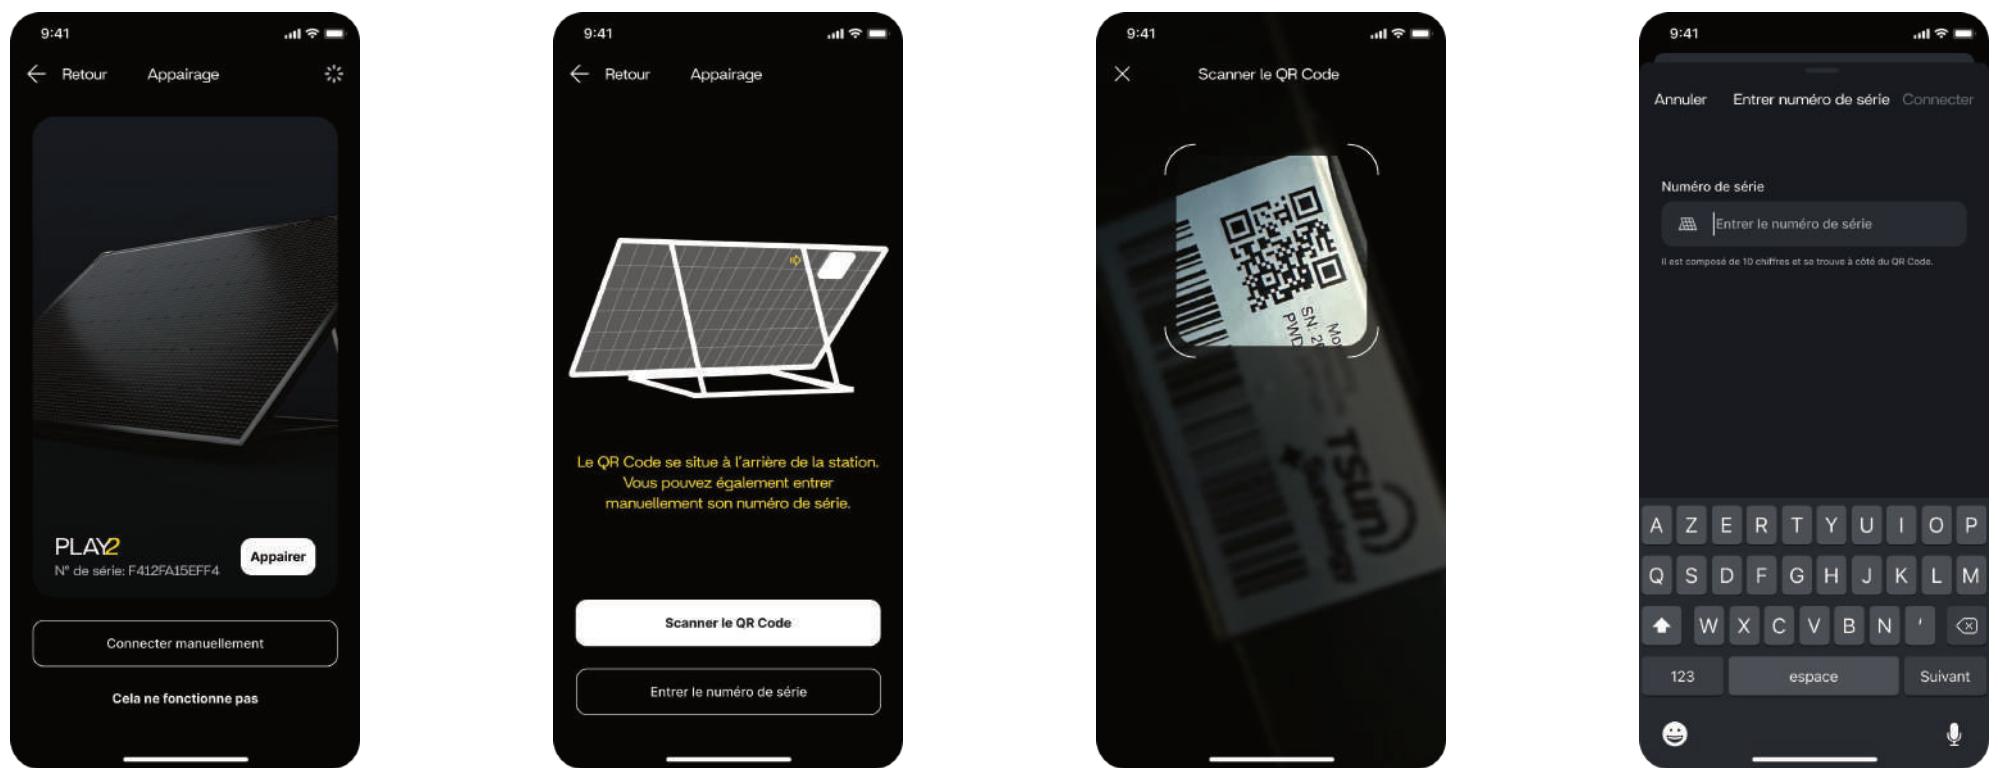


Assurez vous que le Wi-Fi est activé sur votre smartphone puis saisissez le **nom de votre réseau Wi-Fi (SSID)** domestique. Si vous disposez du répéteur Wi-Fi de Sunology, saisissez le nom du réseau Wi-Fi correspondant.

Ajoutez ensuite le **mot de passe du réseau Wi-Fi** sélectionné puis cliquez sur le bouton **Connecter**. Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur **Cela ne fonctionne pas** pour afficher les conseils.

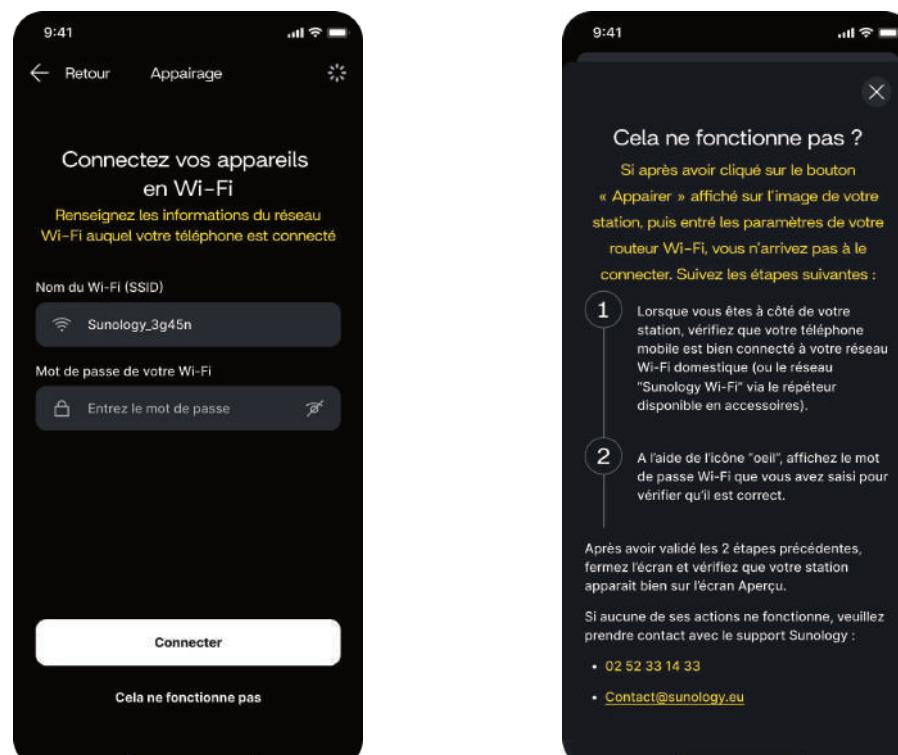

**Bravo !** Votre station est appairée à l'application **STREAM** et connectée à votre réseau Wi-Fi. Veuillez patienter 5 minutes le temps que les données de l'onduleurs se synchronise avec l'application **STREAM**.

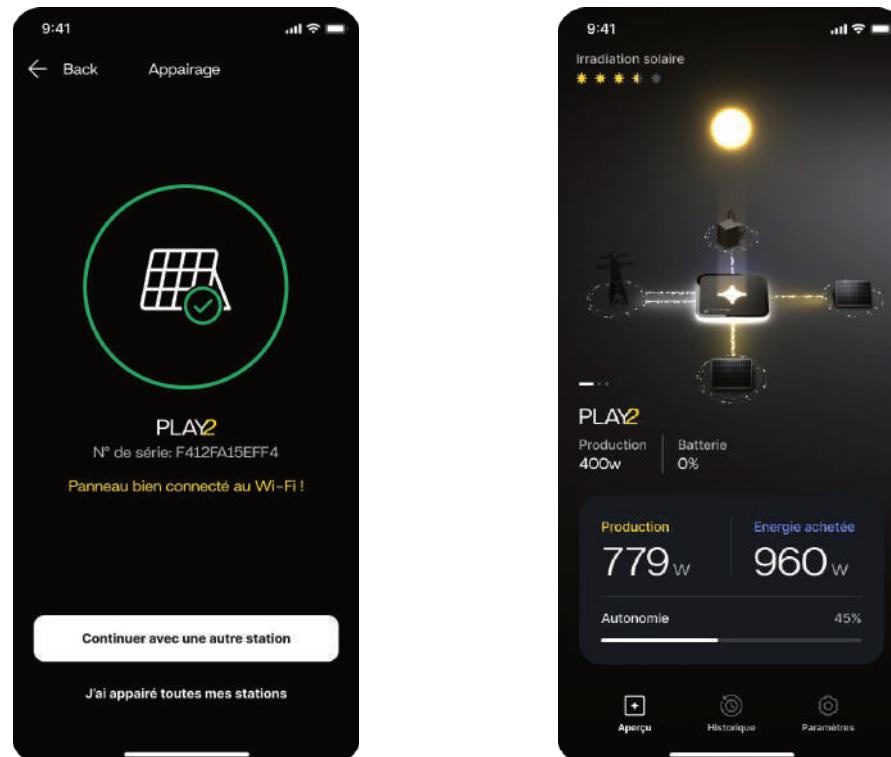

Si vous avez une ou plusieurs autres stations, cliquer sur le bouton **Continuer avec une autre station** pour effectuer l'appairage. Sinon, cliquer sur **J'ai appairé toutes mes stations** pour commencer à utiliser votre station.



### Option:

Augmenter la portée de votre réseau  
Wi-Fi avec le répéteur  
(disponible en accessoire<sup>1</sup>)



QR Code vers la notice

<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)


# ♦ Je suis ma consommation (Option)

En ajoutant le transmetteur LINKY disponible en accessoire<sup>1</sup>, vous pouvez aussi suivre en direct et en historique votre consommation domestique dans l'application **STREAM**.

## Appairage du transmetteur LINKY à l'application

En connectant le transmetteur (option) à votre compteur **LINKY**, vous allez pouvoir visualiser la **quantité** d'énergie que vous achetez à votre fournisseur d'électricité en **temps réel**. En même temps, cela vous permet de visualiser vos **dépenses** d'énergies, vos **économies** et votre **autonomie énergétique** au fil du temps.

Dans le menu **Paramètres**, cliquer sur **Linky** pour démarrer le parcours d'appairage de votre transmetteur. Cliquer ensuite sur le bouton **Connecter le compteur Linky**.

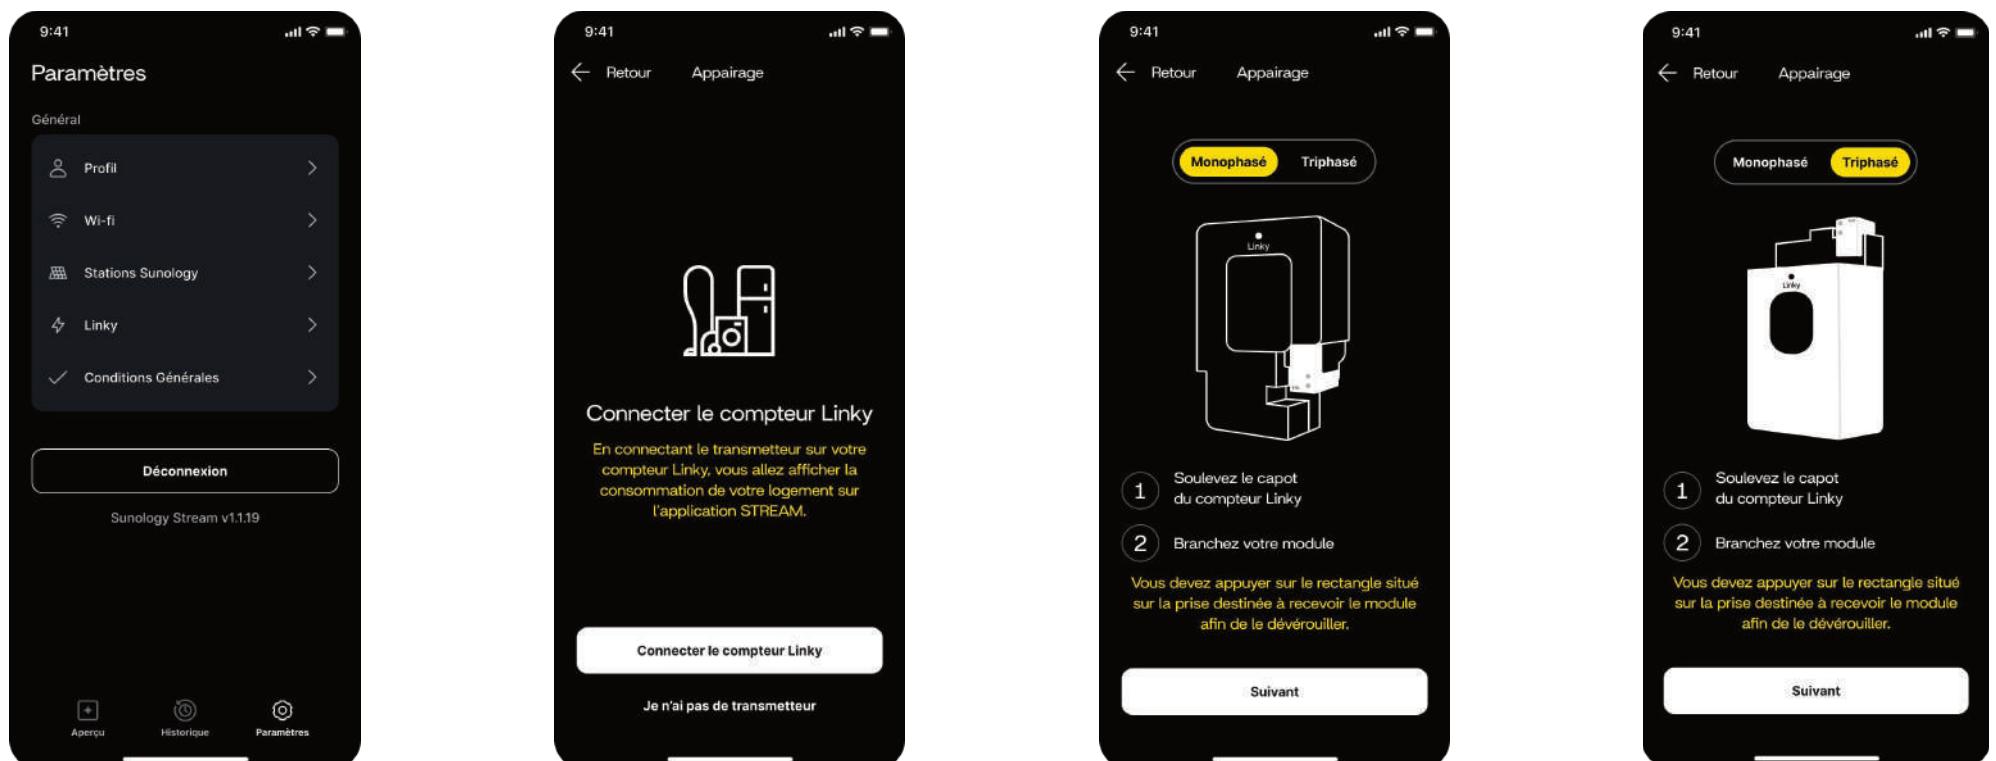

Sélectionner votre type de compteur Linky (**Monophasé** ou **Triphasé**) et brancher votre transmetteur en suivant les conseils de l'animation visuelle. Cliquer ensuite sur le bouton **Suivant**.

<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)




Cliquer sur le bouton **Scanner le QR code** de votre transmetteur. En alternative, vous pouvez aussi saisir le numéro de série du transmetteur en cliquant sur le bouton **Entrer le numéro de série**.



Saisir **le nom et le mot de passe** de votre réseau Wi-Fi puis cliquer sur le bouton **Valider**. Si vous disposez d'un smartphone **Android** (Google), cliquer sur le bouton **Afficher la liste des Wi-Fi**. Choisir le réseau Wi-Fi auquel votre transmetteur va être connecté. Ce doit être le même que pour votre station solaire.

Lorsque le transmetteur Linky **clignote en rouge très rapidement**, cliquer sur le bouton **Connecter**. Une fois que le transmetteur Linky **clignote en vert**, cela signifie que l'appairage a fonctionné. Cliquer alors sur le bouton **Connecter**.

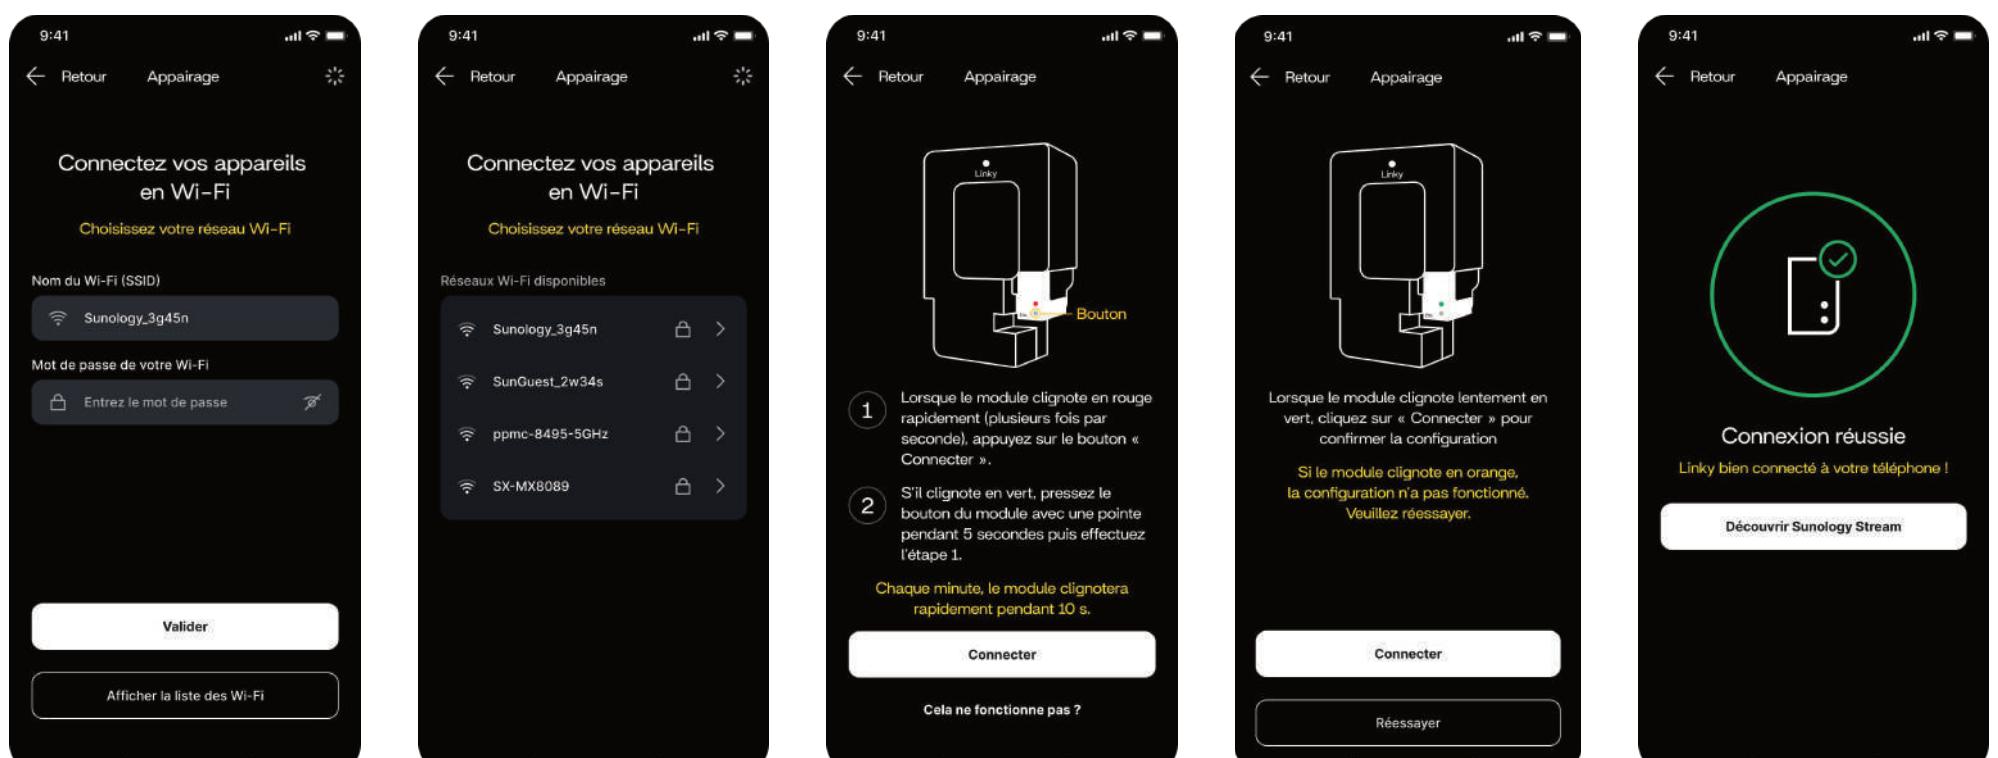


**Bravo !** Le transmetteur Linky est correctement connecté à votre application **STREAM**. Cliquer ensuite sur le bouton **Découvrir Sunology Stream** pour commencer à visualiser **votre consommation domestique en direct**.

## ♦ J'augmente ma production

Grâce au **câble d'interconnexion** disponible en accessoires, vous pouvez **relier plusieurs stations** entre elles afin d'augmenter votre production, et également votre capacité de stockage batterie (*1 batterie par station*).

### Interconnexion entre stations PLAY2

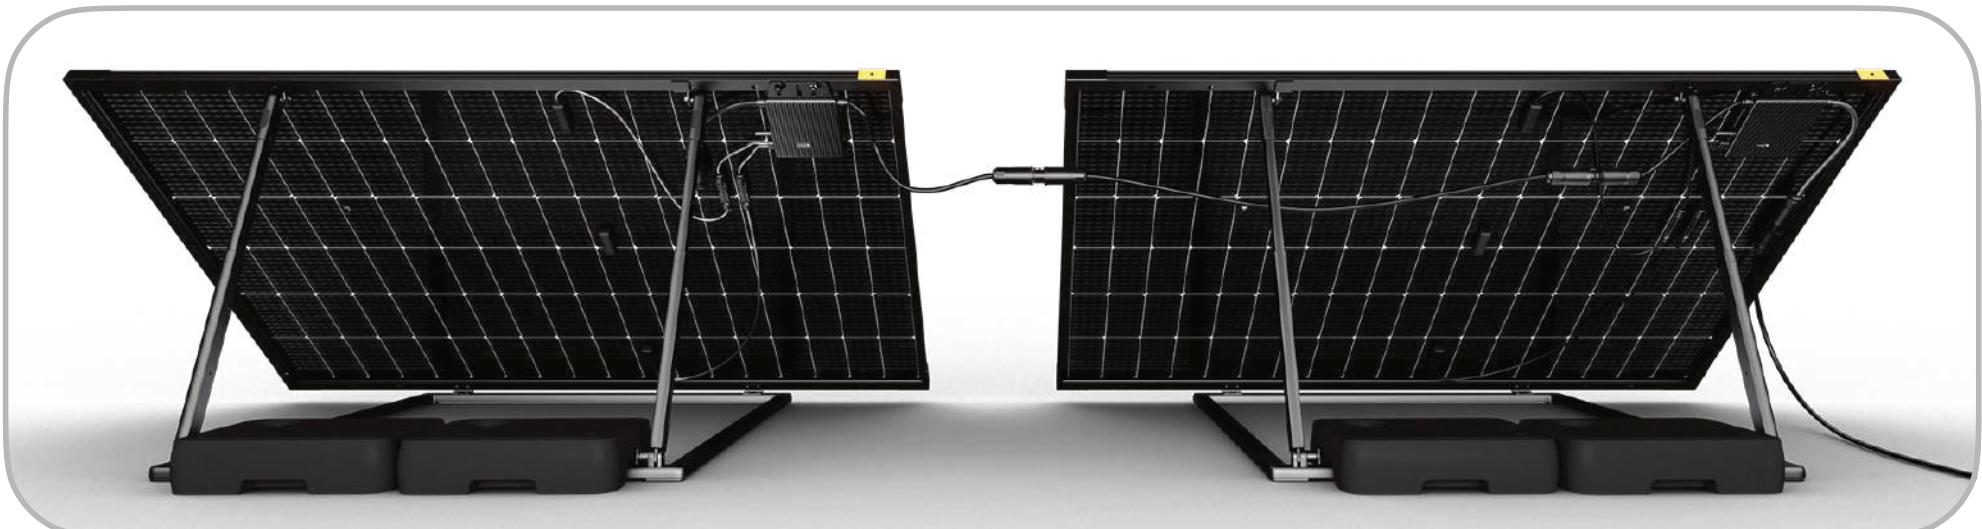

Si vous disposez de plusieurs stations avec chacune leur batterie, votre **capacité de stockage est démultipliée**, pour une autonomie étendue.

### Interconnexion entre stations PLAY2 et PLAY Max




Vous pouvez aussi ajouter une station **PLAY2** à une installation **PLAY** existante grâce au **câble d'interconnexion** disponible en accessoire<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Pour toute commande d'accessoires, rendez-vous sur votre espace client: [sungology.eu/account/login](https://sungology.eu/account/login)





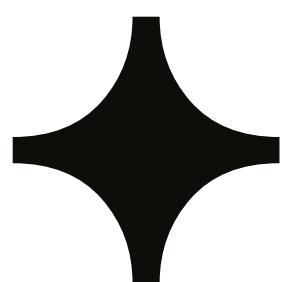

# **Une question ? Un souci d'installation ?**

Trouvez la réponse à votre problème ou contactez par chat le support technique Sunology en vous rendant sur:



[sunology.eu/pages/support](http://sunology.eu/pages/support)

